

# DEWALT®

# XR FLEX VOLT

POTENZA DEL FILO LIBERTÀ DELLA BATTERIA



## Gnutti Bortolo srl

Il professionista della distribuzione industriale

**ASSORTIMENTO  
ELETTROUTENSILI  
A FAVOLOSI PREZZI  
PROMOZIONALI**

**54V**  
**ESCLUSIVA  
MONDIALE!**

**Gnutti Bortolo Srl DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE dal 1937**

Via Monsuello 34 - 25065 Lumezzane - Brescia

Tel.0308926200 Fax. 0308926211

Email. [info@gnuttibortolo.com](mailto:info@gnuttibortolo.com)

[www.gnuttibortolo.com](http://www.gnuttibortolo.com)



<b>UTENSILI ELETTRICI - GNUTTIBORTOLO &amp; DEWALT</b>			
<b>Novità - Assortimento - Promozioni</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Sottocategoria</b>	<b>Pag.</b>	<b>Art.</b>
<b>Smerigliatrici e levigatrici</b>	Smerigliatrici angolari	2	92411
		2	92414
		3	92423
		3	92427
		4	92430
		4	92431
		4	92434
		5	92474
		5	92475
		Levigatrici orbitali	6
	6		92529
		Utensili Multifunzione	7
<b>Troncatrici, seghetti e lime</b>	Troncatrici	7	92814
		8	92820
		8	92835
	Seghetti	9	92853
		9	92855
		10	92857
		Cesoie	11
<b>Avvitatori e trapani</b>	Avvitatori a batteria	11	93030
		11	93035
		12	93037
	Avvitatori a impulsi	12	93055
		Trapani a batteria	13
	14		93068
	14		93076
	Trapani a percussione a batteria	14	93082
		15	93126
		16	93128
		17	93132
		18	93134
		21	93198
	Trapani rotativi	21	93265
		22	93287
22		93420	
<b>Martelli elettropneumatici</b>	Tassellatori a batteria	23	93802
		23	93806
		24	93823
	Martelli perforatori	24	93829
<b>Accessori</b>	Accessori per trapani e avvitatori	25	11850
		25	16660
		25	93591
<b>Utensili elettrici</b>	Pistole Termiche	25	94213
	Torçe	26	94445
<b>Strumenti di Misura</b>	Misuratori Laser	26	39467
	Tracciatori Laser	26	39469
<b>Accessori</b>	Valigette porta utensili	26	81600
		26	81601

**PROMOZIONI E OMAGGI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!!!!**

**Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari**

**Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056, economica**

**Art.92411**



**Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi da mm 115, 800 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA.

Velocità 11800 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione,

PROMO  
€. 63,00

Art. 92411080		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4056	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	800
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11800
filetto dell'alberino spindle thread		M14
rumorosità noise level	dB(A)	91 ± 3
livello sonoro sound level	dB(A)	101 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s <sup>2</sup>	9,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig]	m/s <sup>2</sup>	7,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	270
altezza height	mm	80
peso weight	Kg	1,8

**SMERIGLIATRICI DWE4156 mm115 900W 11500giri NoVolt**

**Art.92414**



**Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4156 per dischi da mm 115, 900 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 11500 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO  
€. 69,00

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare 125mm DCG405P2, 18V 5AH

Art.92423



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt 125MM 18V 5AH. Il motore BRUSHLESS e le batteria ad alta capacità consentono di lavorare su applicazioni di maggiore durata e intensità.

Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco.

Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato.

Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile.

Protezione disco ad attacco rapido.

Impugnatura laterale a 2 posizioni per un'impugnatura più agevole ed un maggior controllo dell'utensile.

La scatola ingranaggi in metallo permette di disperdere il calore massimizzando la vita dell'utensile.

Dotazione: Impugnatura laterale, Cuffia di protezione, Chiave di servizio, Caricabatterie universale, 2 batterie XR 18V Litio, valigetta TSTAK.

Art. 92423		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCG405P2	
voltaggio voltage	V	18
batteria Li battery Li	Ah	5
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	9000
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	125
vibrazioni vibration	m/s <sup>2</sup>	4,4
peso weight	Kg	2,6

PROMO  
€. 439,00

Smerigliatrice angolare 125 mm DCG414T2, 54 V

Art.92427

**SMERIGLIATRICE 54V: Stessa Potenza degli Utensili a filo!**



PROMO  
€. 460,00

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DCG414T2 per dischi da mm 125, con motore BRUSHLESS e batteria FLEXVOLT Litio ad alta capacità da 54 V che fornisce una potenza di 1500 W. Velocità 9000 giri/min, sistema di ingranaggi in metallo, freno motore elettronico. Dotazione: cuffia di protezione, impugnatura laterale a 2 posizioni, chiave di servizio, caricabatterie universale, 2 batterie XR FLRXVOLT Litio, valigetta T-STAK.

Art. 92427		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCG414T2	
voltaggio voltage	V	54
capacità batteria battery capacity	Ah	6,0
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	9000
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	125
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	84 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	95 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s <sup>2</sup>	5,9 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sanding]	m/s <sup>2</sup>	2,9 ± 1,5
lunghezza length	mm	400
altezza height	mm	125
peso weight	Kg	2,9

**DURATA BATTERIA GARANTITA  
2,5 H DI LAVORO CONTINUO.**

**Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari**

**SMERIGLIATRICI DWE4217 mm125 1200W 11000giri NoVolt**

**Art.92430**



**Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4217 per dischi da mm 125, 1200 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 10000 giri/min, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

**PROMO**  
**€. 89,00**

**Smerigliatrice angolare 125 mm DWE4257, 1500 W**

**Art.92431**



**Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4257 per dischi da mm 125, 1500 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità regolabile da 2800 a 10000 giri/min con partenza graduale, frizione elettro-meccanica per ridurre il contraccolpo, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

**PROMO**  
**€. 149,00**

Art. 92431125		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4257	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	1500
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	2800-10000
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	125
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	92 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	103 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s <sup>2</sup>	8,3 ± 2,9
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig]	m/s <sup>2</sup>	1,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	315
altezza height	mm	95
peso weight	Kg	2,6

**SMERIGLIATRICI DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt**

**Art.92434**



**Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4237 per dischi da 125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia, chiave di servizio.

**PROMO**  
**€. 99,00**

**Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari**

**Smerigliatrice angolare 230mm DWE4559, 2400 W**

**Art.92474**



Descrizione:  
 Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W. Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO  
 €. 109,00

Art. 92474200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE492	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2200
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	6600
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	230
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	92 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	103 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s <sup>2</sup>	7,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	490
altezza height	mm	151
peso weight	Kg	5,2

**Smerigliatrice angolare 230mm DWE4559, 2400 W**

**Art.92475**



Descrizione:  
 Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4559 per dischi da mm 230, 2400 W, con partenza graduale. Velocità 6500 giri/min con partenza graduale e frizione in caso di bloccaggio del disco, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, protezione da sovraccarico anti-surriscaldamento, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili, motore ventilato per estrazione della polvere. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO  
 €. 165,00

Art. 92475300		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4559	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	230
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2400
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	6500
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	96 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	108 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s <sup>2</sup>	7,0 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig]	m/s <sup>2</sup>	-
lunghezza length	mm	520
altezza height	mm	145
peso weight	Kg	5,7

Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

**Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W**

**Art.92521**



Descrizione:  
Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 280 W, con basso livello di vibrazioni. Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 orbite/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma. Dotazione: sacchetto raccogli polvere.

PROMO  
€. 124,00

Art. 92521125		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE6423	
diametro del foglio paper diameter	mm	125
voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	280
potenza resa power output	W	120
orbite al minuto orbits per minute	giri/min rpm	8000-12000
formato dell' orbita orbit size	mm	2,6
pressione suono sound pressure	dB(A)	80 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	91 ± 3
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	170
altezza height	mm	140
peso weight	Kg	1,28

**Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011**

**Art.92529**



Descrizione:  
Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 W, con basso livello di vibrazioni. Velocità 14000 orbite/min, foglio di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma. Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspirazione, spatola lunga per persiane CON4011.

**Art.92429** €. 162,00 SC.15%

Art. 92529641		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE6411	
voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	230
potenza resa power output	W	120
orbite al minuto orbits per minute	n°/min	14000
formato dell' orbita orbit size	mm	1,6
dimensione del foglio paper size	mm	140x115
dimensione del tampone pad size	mm	108x115
pressione suono sound pressure	dB(A)	82 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	93 ± 3
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s <sup>2</sup>	4 ± 1,5
lunghezza length	mm	160
altezza height	mm	135
peso weight	Kg	1,28

**Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione**

**Utensile multifunzione DWE315KT, 300 W**



PROMO  
€. 179,00

**Art.92725**

Art. 92725200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE315KT	
voltaggio voltage	V	230
potenza resa power output	W	300
velocità a vuoto no load speed	orbite/min orbits/min	0-22000
angolo di oscillazione oscillation angle		1,6°
lunghezza length	mm	320
peso weight	Kg	1,475

Descrizione:

Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DWE315KT, 300 W, per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. Velocità variabile con controllo elettronico 0 - 22000 orbite/min, angolo di oscillazione 1,6°, aggancio rapido degli accessori, interruttore ergonomico con pulsante di blocco, luce LED.

Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta.

**Troncatrici e seghe - Troncatrici**

**Troncatrice per metalli 355 mm D28710, 2200 W**



Descrizione:

Troncatrice per metalli DeWalt D28710 per dischi da mm 355, 2200 W, con base in acciaio.

Velocità 3800 giri/min con partenza graduale, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili, impugnatura orizzontale.

Dotazione: disco da taglio, chiave di servizio, dispositivo di aggancio/sgancio rapido del disco.

PROMO  
€. 239,00

**Art.92814**

Art. 92814700		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D28710	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2200
potenza resa power output	W	1350
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	3800
diametro del disco wheel diameter	mm	355
max. capacità di taglio a 90° [profilo quadrato] max. cutting capacity at 90° [square profile]	mm	120x120
max. capacità di taglio a 90° [profilo rettangolare] max. cutting capacity at 90° [rectangular profile]	mm	115x130
max. capacità di taglio a 90° [profilo a L] max. cutting capacity at 90° [L-shape profile]	mm	137x137
max. capacità di taglio a 90° [profilo circolare] max. cutting capacity at 90° [rounded profile]	mm	130
max. capacità di taglio a 45° [profilo quadrato] max. cutting capacity at 45° [square profile]	mm	107x107
max. capacità di taglio a 45° [profilo rettangolare] max. cutting capacity at 45° [rectangular profile]	mm	115x107
max. capacità di taglio a 45° [profilo a L] max. cutting capacity at 45° [L-shape profile]	mm	115x115
max. capacità di taglio a 45° [profilo circolare] max. cutting capacity at 45° [rounded profile]	mm	115
lunghezza length	mm	470
altezza height	mm	410
peso weight	Kg	17

**Troncatrice D27113 305 mm, 1350 W**



PROMO  
€. 619,00

**Descrizione:**

Troncatrice con pianetto per troncatura e rifilatura: troncatrice e sega da banco in un unico utensile. Taglio rapido e preciso grazie al sistema di tracciatura XPS che proietta l'ombra della lama sul pezzo, alla base in alluminio rettificato, all'ampia battuta laterale regolabile. Dotazione: lama, spingipezzo, chiave per lama, guida parallela, protezione lama con aspirazione, chiave di servizio, morsetto.

Art. 92820200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D27113	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	1600
potenza resa power output	W	1030
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	3300
diametro della lama wheel diameter	mm	305
foro della lama wheel hole	mm	30
max. inclinazione della testa max. head inclination		48°
max. angolazione a troncatura [destra/sinistra] max. cutting angle shot [right/left]		50°/50°
max. capacità di taglio ang. 90°, incl. 45° [L x H] max. cutting capacity angle 90°, incl. 45° [L x H]	mm	110x85
max. capacità di taglio ang. 90°, incl. 90° [L x H] max. cutting capacity angle 90°, incl. 90° [L x H]	mm	160x85
max. capacità di taglio ang. 45°, incl. 90° [L x H] max. cutting capacity angle 45°, incl. 90° [L x H]	mm	160x55
max. capacità di taglio ang. 45°, incl. 45° [L x H] max. cutting capacity angle 45°, incl. 45° [L x H]	mm	110x55
max. capacità di taglio come sega da banco 90° max. cutting capacity as bench saw 90°	mm	51
max. capacità di rifilatura destra max. trimming capacity [right]	mm	200
max. capacità di rifilatura sinistra max. trimming capacity [left]	mm	220
pressione suono sound pressure	dB(A)	97 ± 2,9
potenza suono sound power	dB(A)	103 ± 3,1
lunghezza length	mm	500
altezza height	mm	485
profondità deepness	mm	600
peso weight	Kg	19,5

**Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W**



PROMO  
€. 149,00

**Descrizione:**

Troncatrice Compatta DeWalt DWE560, con sega circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di mm 65 di profondità. Velocità 5500 giri/min. Guardia interna smussata per un migliore visibilità della linea di taglio.

**Art.92835**

Art. 92835560		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE560	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	1350
potenza resa power output	W	850
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	5500
diametro della sega saw diameter	mm	184
foro della sega saw hole	mm	16
max. inclinazione bevel capacity		48°
max. profondità di taglio a 90° max. depth of cut at 90°	mm	65
max. profondità di taglio a 45° max. depth of cut at 45°	mm	42
lunghezza length	mm	286
altezza height	mm	226
peso weight	Kg	3,7

**Seghetto universale DWE305PK, 1100 W**



Descrizione:

Seghetto universale DWE305PK con motore da 1100 W, molto versatile. Lama a sgancio rapido, orientabile in 4 posizioni per poter effettuare tagli a filo, ottima capacità di taglio. Ideale per idraulici, elettricisti, ecc.

**Art.92853**

€. 258,00 SC.15%

Art. 92853100		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE305PK	
voltaggio voltage	V	230
potenza power	W	1100
colpi strokes	n°/min spm	0 - 2800
lunghezza corsa stroke length	mm	29
max. capacita' di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	280
max. capacita' di taglio [profilati e tubature] max. cutting capacity [low profiles and pipes]	mm	100
max. capacita' di taglio [PVC] max. cutting capacity [PVC]	mm	130
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s <sup>2</sup>	19,5 ± 2,8
pressione suono sound pressure	dB(A)	90 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	101 ± 3
lunghezza length	mm	435
altezza height	mm	178
peso weight	Kg	3,5

**Seghetto Alternativo DW341K, 550W**



Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW341K con impugnatura a staffa, 550 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni. Dotazione: protezione anti-graffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, valigetta T-STAK.

PROMO  
€.154,00

Art. 92855341		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DW341K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	550
potenza resa output power	W	350
corse al minuto strokes per minute	n°/min spm	0-3100
lunghezza della corsa stroke length	mm	26
inclinazione inclination		45°
max. capacita' di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	85
max. capacita' di taglio [acciaio] max. cutting capacity [steel]	mm	10
max. capacita' di taglio [metalli non ferrosi] max. cutting capacity [non ferrous metals]	mm	20
pressione suono sound pressure	dB(A)	89 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	98 ± 6,6
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s <sup>2</sup>	5,5 ± 1,6
vibrazioni mano/braccio [acciaio] hand/arm vibration [steel]	m/s <sup>2</sup>	5,3 ± 1,5
lunghezza length	mm	230
altezza height	mm	200
peso weight	Kg	2

Troncatrici e segchetti - Segchetti

**SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W 3000corse 18V**

**Art.92857**



Descrizione:  
Seghetto alternativo DCS331 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti.  
Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.  
Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.  
Velocità 3000spm  
Potenza resa 400Watt.  
Interruttore di bloccaggio per la sicurezza.  
Piedino regolabile inclinabile di 45 gradi in qualsiasi direzione.  
Sostituzione facile e rapida della lama senza chiave.  
Accetta lame con stelo a T.

**Art. 92857 UTENSILE NUDO €.300,00 SC.15%**

**Art. DCS331 2 BATT 5AH**

Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V. PROMO €. 459,00

**Seghetto universale DW333KT, 701 W**

**Art.92857**



Descrizione:  
Seghetto alternativo DeWalt DW333KT con con impugnatura su corpo, 701 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni.  
Dotazione: protezione anti-graffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, valigetta T-STAK.



PROMO  
€.215,00

Art. 92857333		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DW333K
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	701
potenza resa output power	W	445
corse al minuto strokes per minute	n°/min spm	800-3100
lunghezza della corsa stroke length	mm	26
inclinazione inclination		45°
max. capacita' di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	135
max. capacita' di taglio [acciaio] max. cutting capacity [steel]	mm	12
max. capacita' di taglio [metalli non ferrosi] max. cutting capacity [non ferrous metals]	mm	30
pressione suono sound pressure	dB(A)	86,5
potenza suono sound power	dB(A)	97,5
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s <sup>2</sup>	7,6
vibrazioni mano/braccio [acciaio] hand/arm vibration [steel]	m/s <sup>2</sup>	7,1
lunghezza length	mm	265
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	2,8

Cesoie per metalli DCS491-N mm1,3 18V

Art.92873




Descrizione:  
Cesoie per metalli DeWalt DCS491-N a batteria 18 V, 0-2450 colpi/min.  
Per taglio lamiere fino ad uno spessore massimo di mm 1,0 su acciaio inox e mm 1,3 su ferro dolce e alluminio, no lamiere ondulate.  
Fornita senza batteria e caricabatteria in scatola di cartone.

Art.92873 €. 359,00 SC.15%

Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V

Art.93030

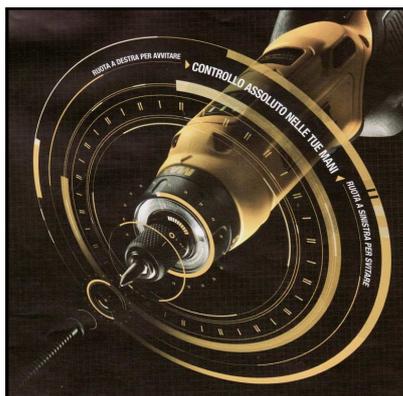

Descrizione:  
Avvitatore DeWalt DCF680G2 a batteria al Litio da 7,2 V per avvitature, utilizzabile in linea o a pistola.

**Tecnologia giroscopica per cui il movimento del polso determina la partenza, la velocità di rotazione e il senso di marcia.**

Velocità variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led, indicatore dello stato di carica.  
Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta.

PROMO  
€.129,00

Art. 93030720		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF680G2	
voltaggio voltage	V	7,2
batteria Li battery Li	Ah	1,0
potenza resa power output	W	125
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-430
attacco coupling	"	1/4
max. coppia di serraggio max. torque	Nm	4
lunghezza length	mm	165 245
peso weight	Kg	0,5

Avvitatore DCF610D2 a batteria 10,8 V

Art.93035



PROMO  
€. 159,00

Descrizione:  
Avvitatore compatto DeWalt DCF610D2 a batteria al Litio da 10,8 V e 2,0 Ah, per avvitature e forature.  
2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led. L'esclusiva tecnologia al Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH.  
Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta.

Art. 93035610		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF610S2	
voltaggio voltage	V	10,8
batteria Litio battery Litium	Amp	1,3
potenza resa power output	W	154
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1050
attacco coupling	"	1/4
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	8
lunghezza length	mm	158
altezza height	mm	190
peso weight	Kg	0,96

**Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria**

**AVVITATORI DCF880 a batteria 18 V**



Descrizione:  
Avvitatore ad impulsi DCF880M2 con attacco da 1/2" a batteria al XR Lito. Coppia massima 203 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.

**Motore Brushless.**

**Art. 93037** UTENSILE NUDO € .260,00  
SC.15%

**Art. DCF880 2 BATT 5AH**

Dotato di caricabatterie universale,  
2 batterie al Lito da 18 V.

PROMO € . 389,00

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
<i>tipo</i> <i>kind</i>		<b>DCF880N</b>
<i>voltaggio</i> <i>voltage</i>	V	<b>18</b>
<i>max coppia di torsione</i> <i>max torque</i>	Nm	203
<i>potenza resa</i> <i>power output</i>	W	250
<i>velocità a vuoto</i> <i>no load speed</i>	giri/min rpm	0-2300
<i>impulsi al minuto</i> <i>impacts per minute</i>	n°/min	0-2700
<i>attacco</i> <i>bit holder</i>	"	1/2
<i>max diametro bullone</i> <i>max bolt diameter</i>		M16
<i>vibrazioni mano/braccio-percussione</i> <i>hand/arm vibration-impact</i>	m/s <sup>2</sup>	11 ± 4,9
<i>potenza sonora</i> <i>sound pressure</i>	dB(A)	93 ± 3
<i>pressione acustica</i> <i>sound power</i>	dB(A)	104 ± 3
<i>lunghezza</i> <i>length</i>	mm	147
<i>altezza</i> <i>height</i>	mm	240
<i>peso</i> <i>weight</i>	Kg	1,62

**Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi**

**AVVITATORI DCF894P2 1/2" 447Nm 18V 5Ah**



PROMO  
€ . 429,00

Descrizione:  
Avvitatore ad impulsi a pistola Dewalt DCF894 con attacco quadro da 1/2" batteria al XR Lito 18 V, 5 Ah. Coppia massima 447 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.

**Motore Brushless.**

**Art.93055**

Art. 93055120		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
<i>tipo</i> <i>kind</i>		<b>DCF894P2</b>
<i>coppia di serraggio</i> <i>torque</i>	Nm	<b>447</b>
<i>voltaggio</i> <i>voltage</i>	V	18
<i>capacità batteria Li-Ion</i> <i>battery capacity Li-Ion</i>	Amp	5,0
<i>impulsi</i> <i>blows</i>	n/min	3100
<i>attacco quadro</i> <i>square drive</i>	"	1/2
<i>pressione suono</i> <i>sound pressure</i>	dB(A)	94 ± 3
<i>potenza suono</i> <i>sound power</i>	dB(A)	105 ± 3
<i>lunghezza</i> <i>length</i>	mm	178
<i>peso</i> <i>weight</i>	Kg	1,5

Set DCK211D2T



Descrizione:

Trapano avvitatore DCD710D2 a batteria al Litio da 10,8V e 2,0 Ah per avvitatura e foratura. 2 velocità, variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino 10mm, motore ventilato, ingranaggi in metallo, luce LED.

+

Avvitatore compatto Dewalt DCF815 a batteria al Litio da 10,8V per avvitature e forature, 147 Nm.

1 velocità variabile e reversibile, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", 3 luci al led

Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio da 10,8 V e 2,0 Ah e valigetta.

PROMO  
€. 229,00

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD710D2
voltaggio voltage	V	10,8
batteria Litio battery Litium	Amp	2,0
potenza resa power output	W	180
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-400 0-1500
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-10
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	25
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	19
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	10
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
pressione suono sound pressure	dB(A)	65 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	76 ± 3
lunghezza length	mm	185
altezza height	mm	195
larghezza width	mm	50
peso weight	Kg	1,1

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCF815N
voltaggio voltage	V	10,8
batteria Litio battery Litium	Amp	2,0
potenza resa power output	W	147
attacco coupling	"	1/4
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	107
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-2450
n. colpi strokes	n/min	3400
max diametro bullone max diameter nut		M 10
lunghezza length	mm	158
altezza height	mm	195
peso weight	Kg	1,04

**TRAPANI Avvitatore DCD710D2 10.8V XR Litio 2.0Ah**

**Art.93068820**



Descrizione:  
Trapano avvitatore 10.8V con tecnologia al Litio per avvitatura e foratura. 2 velocità, variabili e reversibili, freno motore elettrico, 15 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nell'avvitatura in diversi materiali e con viti di diverse dimensioni.  
Impugnatura ergonomica e presa in gomma per un maggior confort e semplicità d'uso.  
Interruttore con regolazione della velocità ad elevata precisione che consente un maggiore controllo della velocità di applicazione.  
Mandrino 10mm e ghiera per un'agevole e rapida sostituzione dell'accessorio. Motore ventilato ad elevate prestazioni.  
Ingranaggi in metallo per una trasmissione efficiente della potenza e una maggior vita dell'utensile. Luce LED per incrementare la visibilità.  
Batterie slide che consentono una maggiore rapidità durante le operazioni di inserimento e rimozione dall'utensile.

Per la scheda tecnica vedere  
PAG.PRECEDENTE cod.93068

PROMO  
€. 149,00

**TRAPANI ANGOLARI DCD740N 33Nm 18V**

**Art.93076**



Descrizione:  
Trapano compatto ad angolo DeWalt DCD740 a batteria al Litio da 18 V.  
Velocità a vuoto 0-650/2000 Giri/min  
Capacità mandrino 1.0-10mm  
Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm  
Max. capacità di foratura - [Metallo] 10 mm

**Art. 93076 UTENSILE NUDO €320,00 SC.15%**  
**Art. DCD740 2 BATT 5AH**  
Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V. PROMO € 409,00

**Art.93082180**

**NUOVA OFFERTA DEL MESE**

**Trapano DCD777 a 2 velocità a batteria XR 18 V, 2 Ah**



Descrizione:  
Trapano compatto DeWalt DCD777 a batteria al XR Litio da 18 V, 2,0 Ah mod. D2T per avvitature e forature. 2 velocità variabili e reversibili, 16 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm, luce al led.  
**Motore Brushless senza spazzole per una vita utile elevata, senza manutenzione e maggiore autonomia.**  
Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah, caricabatteria universale XR, gancio per cintura, portainseriti magnetico e valigetta T-STAK.

PROMO  
€. 220,00

Art. 93082		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	COD. 180
tipo kind		DCD777D2T
voltaggio voltage	V	18
batteria Litio battery Lithium	Amp	2,0
potenza resa power output	W	340
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-500 0-1750
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	65
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
pressione suono sound pressure	dB(A)	72 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	83 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	192
altezza height	mm	198
larghezza width	mm	67
peso weight	Kg	1,62

**Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria**

**SET DCK353P4 TRAPANO DCD796 XR +  
 SMERIGLIATRICE DCG405 125mm +  
 TASSELLATORE DCH273 18V DW 4 batt. XR Li 5Ah**



**Art.93126**



**Descrizione:**

Trapano avvitatore con percussione DCD796P2 a batteria XR Litio da 18V e 5,0 Ah per avvitatura e foratura. 2 velocità, variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino autoserrante da 13 mm, motore Brushless, ingranaggi in metallo, luce LED.

+

Smerigliatrice angolare DCG405 per dischi da mm 125

+

Tassellatore DeWalt DCH273P2T con attacco SDS-Plus e mandrino ad attacco rapido. Con rotazione, percussione e scalpellatura.

Dotazione: caricabatteria universale, 2 batterie XR Litio da 18 V e 5,0 Ah e valigetta T-STAK.

**PROMO**  
**€. 999,00**

Per la scheda tecnica del Trapano Avvitatore DCD796P2 vedere cod. 93128.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	<b>DCH273P2</b>	
voltaggio voltage	V	<b>18</b>
batteria XR Litio battery XR Lithium	Ah	5,0
potenza resa power output	W	400
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1100
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-4600
energia del colpo (EPTA 05/2009) impact energy (EPTA 05/2009)	J	2,1
attacco tool holder		SDS-Plus
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	26
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	24
pressione suono sound pressure	dB(A)	86 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	97 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s <sup>2</sup>	6,6 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s <sup>2</sup>	5,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	301
altezza height	mm	202
larghezza width	mm	85
peso weight	Kg	3,1

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	<b>DCG405P2</b>	
voltaggio voltage	V	<b>18</b>
capacità batteria battery capacity	Ah	5
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	9000
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	125
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	85 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	96 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s <sup>2</sup>	4,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sanding]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	310
peso weight	Kg	1,75

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

TRAPANI a percussione DCD796P2, 2 vel. a batteria XR 18 V

Art.93128



Descrizione:  
Trapano Avvitatore  
DCD796P2 con percussione  
18V XR Lito con batteria da  
5.0Ah. **La nuova  
generazione di avvitatori  
con percussione dotati di  
batterie al Litio da 5.0Ah:**  
garantiscono un'autonomia  
eccezionale e una durata di  
vita elevata.  
Due velocità garantite da un  
sistema ad ingranaggi  
completamente in metallo,

15 punti di regolazione della coppia per un corretto  
settaggio in ogni applicazione, mandrino autoserrante  
da 13mm completamente in metallo, luce LED in grado  
di illuminare l'area di lavoro. Possibilità di utilizzare la  
percussione per foratura in muratura. Sistema  
elettronico intelligente per il monitoraggio costante  
dell'utensile della batteria: una vera centralina.  
Impugnatura completamente in gomma per una presa  
corretta dell'utensile ed un confort eccezionale. La base  
dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo  
unito ad un porta inserti magnetico. **Il motore  
BRUSHLESS senza spazzole garantisce non solo  
maggiore autonomia ma una vita utile del motore  
straordinaria.** Dotazione: Dotazione: 2 batterie al XR  
Litio, caricabatteria universale da 1 ora, 2 batterie al  
XR Litio da 18 V, gancio per cintura, portainseriti  
magnetico e valigetta.

PROMO  
€. 399,00

Art. 93128200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD796P2
voltaggio voltage	V	18
batteria Litio battery Litium	Amp	5,0
potenza resa power output	W	460
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-550 0-2000
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-9350 0-34000
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	70
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	40
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [muratura] max. drilling capacity [masonry]	mm	13
pressione suono sound pressure	dB(A)	89 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	100 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s <sup>2</sup>	11,5 ± 1,6
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screw driving]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	190
altezza height	mm	203
larghezza width	mm	67
peso weight	Kg	1,8

**MOTORE BRUSHLESS:  
SENZA SPAZZOLE!!!**

**senza attrito e surriscaldamento =  
maggiori prestazioni**

**maggiore autonomia della batteria**

**maggiore durata della vita dell'utensile**

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

TRAPANI DCD996P2 mm13 18V XRP BL 3 velocità

Art.93132



Descrizione:

Trapano avvitatore DCD996 con con percussione 18V XR Litio con batteria FLEXVOLT da 6.0Ah. Tre velocità, 15 punti di regolazione della coppia, sistema ad ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm completamente in metallo, luce LED a 3 posizioni in grado di illuminare l'area di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per foratura in muratura. Impugnatura in gomma, gancio per cintura in metallo con porta inserti magnetico.

Dotazione: **2 + 1 batterie** al XR Litio, caricabatteria universale da 1 ora, 2 batterie al XR Litio da 18 V, gancio per cintura, valigetta.

**Art.93132**

€. 590,00 SC.15%

Art. 93132200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCD996P2	
voltaggio voltage	V	18
batteria XR Li battery XR Li	Ah	5
potenza resa power output	W	820
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-450 / 0-1300 0-2000
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-7650 / 0-25500 0-38250
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio [dura] max. sustained torque [hard]	Nm	95
max. coppia di serraggio [morbida] max. sustained torque [soft]	Nm	66
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	55
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	15
max. capacità di foratura [muratura] max. drilling capacity [masonry]	mm	16
pressione suono sound pressure	dB(A)	97 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	108 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s <sup>2</sup>	15 ± 3,9
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	213
altezza height	mm	208
larghezza width	mm	70
peso weight	Kg	2,1

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD778D2T a 2 velocità a batteria XR 18 V, 2,0 Ah, serie economica

Art.93134



Descrizione:

Trapano a percussione DeWalt DCD778D2T a batteria al XR Litio da 18 V, 2,0 Ah per avvitature e forature, serie economica.

2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm, luce al led.

Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah, caricabatteria universale XR, gancio per cintura, portainseriti magnetico e valigetta T-STAK.

PROMO  
€. 269,00

Art. 93134180		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCD778D2T	
voltaggio voltage	V	18
batteria XR Li battery XR Li	Ah	2
potenza resa power output	W	340
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-500 0-1750
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-8500 0-29750
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio [dura] max. sustained torque [hard]	Nm	65
max. coppia di serraggio [morbida] max. sustained torque [soft]	Nm	26
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [muratura] max. drilling capacity [masonry]	mm	13
pressione suono sound pressure	dB(A)	87 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	98 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s <sup>2</sup>	14 ± 3,9
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	204
altezza height	mm	198
larghezza width	mm	67
peso weight	Kg	1,52

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

**KIT TRAPANI DCD996P2 XRP**



**ACQUISTA  
UN TRAPANO AVVITATORE  
XRP CON PERCUSSIONE**

**DCD996P3-QW**

Batteria	XR Lito
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	5.0 Ah
Max coppia	95 Nm
Velocità	0-450/1300/2000 giri/min
Battuta	0-8600/25500/38250 colpi/min
Capacità mandrino	95 Nm
Max. capacità di foratura - [Legno]	55 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo]	15 mm
Max. capacità di foratura - [Muratura]	16 mm

Per la scheda tecnica vedere PAG.PRECEDENTE cod.93132

**+ 1° OMAGGIO**

**TERZA BATTERIA  
18V 5.0AH!**



**+ 2° OMAGGIO**

**SCEGLI UN ALTRO UTENSILE  
E COMIONI IL TUO KIT!**

PROMO  
**€.599,00**

PROMO

COD. **DCD996 XRP + DCD740** TRAPANI DCD996P XRP + TRAPANI ANGOLARI DCD740 33Nm + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

COD. **DCD996 XRP + DCF880** TRAPANI DCD996P XRP + AVVITATORI DCF880 1/2" 203Nm + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

COD. **DCD996 XRP + DCS331** TRAPANI DCD996P XRP + SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W 3000corse + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

Promozione Maggio 2019 VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

# SCEGLI UN ALTRO UTENSILE E COMPONI IL TUO KIT

**Il sistema da 18V garantisce l'utilizzo della stessa batteria anche su altri utensili di pari voltaggio. La potenza del 18V garantisce prestazioni elevate in foratura e avvitatura.**

## SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W 3000corse 18V



Descrizione:  
 Seghetto alternativo DCS331 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti.  
 Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.  
 Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.  
 Velocità 3000spm  
 Interruttore di bloccaggio per la sicurezza.  
 Piedino regolabile inclinabile di 45 gradi in qualsiasi direzione.  
 Sostituzione facile e rapida della lama senza chiave.  
 Potenza resa 400Watt.

## AVVITATORE DCF880 18 V



Descrizione:  
 Avvitatore ad impulsi DCF880M2 con attacco da 1/2" a batteria al XR Litio.  
 Motore brushless.  
 Coppia massima 203 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.  
 Velocità a vuoto 0-2300 Giri/min  
 Potenza resa 250Watt.

## TRAPANI ANGOLARI DCD740 33Nm 18V



Descrizione:  
 Trapano ad angolo DCD740 a batteria al Litio da 18 V.  
 Velocità a vuoto 0-650/2000 Giri/min  
 Capacità mandrino 1.0-10mm  
 Max. capacità di foratura -  
 [Legno] 28 mm  
 [Metallo] 10 mm  
 Potenza resa 360Watt.



**DEWALT**  
**GUARANTEED TOUGH.**

Vedi Art.11850 pag.25!!

**Avvitatori e trapani - Trapani a percussione**

**Trapano a percussione DWD522KS a 2 velocità, 950 W**



Descrizione:  
Trapano DeWalt DWD522KS con percussione, 950 W.  
2 velocità variabili e reversibili con frizione, interruttore e impugnatura in gomma morbida.  
Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

PROMO  
€. 179,00

**Art.93198**

Art. 93198200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWD522KS	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	950
potenza resa power output	W	415
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1250 0-3500
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-56000
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 X 20 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	40-20
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	40
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	20
lunghezza length	mm	370
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	2,8

**Avvitatori e trapani - Trapani rotativi**

**Trapano rotativo DW246 a 1 velocità, 701 W**



Descrizione:  
Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di grande diametro in materiali di durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o ghise. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, mandrino autoserrante da mm 13, interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi in metallo.  
Dotazione: impugnatura laterale orientabile.

PROMO  
€. 219,00

**Art.93265**

Art. 93265246		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DW246	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	701
potenza resa power output	W	385
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-600
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 x 20 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57,3
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	35
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
lunghezza length	mm	310
altezza height	mm	195
peso weight	Kg	1,6

Avvitatori e trapani - Trapani rotativi - Accessori per trapani a batteria

Trapano rotativo ad angolo D21160 a 1 velocità, 350 W

Art.93287



Descrizione:  
Trapano rotativo ad angolo DeWalt D21160, 350 W, ideale per applicazioni in spazi ristretti. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 1200 giri/min, mandrino a cremagliera da mm 10, interruttore a staffa lungo tutto il corpo. Dotazione: chiave per mandrino.

PROMO  
€. 209,00

Art. 93287160		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D21160	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	350
potenza resa power output	W	180
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1200
capacità del mandrino chuck size	mm	1 - 10
filetto dell'alberino spindle thread	"	3/8 X 24 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	9,2
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	20
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	10
lunghezza length	mm	262
altezza height	mm	50
peso weight	Kg	1,7

Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria

Art.93420



Descrizione:  
Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad impulse: trasforma l'avvitatore in una pratica cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm, canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, ecc. Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per fissaggio su qualunque avvitatore.

PROMO  
€. 59,90



**Martelli elettropneumatici - Tassellatori**

**SET D25333K**

**Art.93802**



Descrizione:  
TASSELLATORE SDS-PLUS A "L" 3 MODALITÀ 30mm 3.5J 950W  
CON AVC

Leader nella sua categoria in termini di performance grazie all'elevata velocità di foratura

3 modalità di utilizzo: Foratura, Foratura con percussione, Percussione (Scalpellatura)

Perform & Protect: il più basso livello di vibrazioni triassiali sul sistema mano-braccio: 6.9m/s<sup>2</sup>, migliorano il comfort d'uso  
La frizione meccanica riduce il contraccolpo in caso di stallo della punta

Disegn compatto, leggero ed ergonomico per un miglior comfort negli utilizzi prolungati

Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento. Capacità di foratura da 4 a 30mm

Perform & Protect: possibilità di collegamento al sistema di aspirazione polveri D25304DH (venduto separatamente), riduce le polveri nell'ambiente di lavoro.

**+ Set 11 punte e 4 scalpelli DT9679-QZ**  
**+ Valigetta TSTAK IV doppio cassetto DWST1-70706**



PROMO  
€. 359,00

**OFFERTA SPECIALE NUOVO SET DCK2023M2T-QW**

**Art.93806**



Descrizione:

**Tassellatore a batteria DCH133N SDS+**

**+ Avvitatore ad impulsi DCF787 1/4"**

**+ Caricabatterie**

**+ 2 batterie al litio da 18V 4 Ah**

**+ 2 pratiche valigette TSTAK.**

TASSELLATORE a batteria DCH133N SDS+ 2.6J 18 V

Con motore Brushless

AVVITATORE a batteria DCF787

Velocità 0-2800 giri al minuto.

Colpi al minuto: 0-3200 Min

Momento di torsione: 170 Nm.

Il motore BRUSHLESS e le batterie ad alta capacità consentono di lavorare su applicazioni di maggiore durata e intensità.

SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

PROMO  
€. 305,00

Martelli elettropneumatici - Tassellatori - Martelli perforatori

Tassellatore D25032K, mm 22

Art.93823



Descrizione:  
Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25032, 780 W, con attacco SDS-Plus. Con rotazione e percussione per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 4 a 22 mm. Velocità variabile e reversibile 0 - 1150 giri/min con controllo elettronico e frizione, impugnatura in gomma, protezione dalla polvere.  
Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

PROMO  
€. 139,00

Art. 93823100		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25032K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	710
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1550
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-5680
energia del colpo impact energy	J	0-2
attacco tool holder	SDS-Plus	
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	22
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	50
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s <sup>2</sup>	13,6 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
potenza sonora sound power	dB(A)	89 ± 3,8
pressione acustica sound pressure	dB(A)	100,1 ± 3,8
lunghezza length	mm	330
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	2,5

Martelli elettropneumatici - Martelli perforatori

Martello demo-perforatore D25501K, 1100 W

Art.93829



Descrizione:  
Martello elettropneumatico demo-perforatore DeWalt D25501K, 1100 W, con attacco SDS-Max. Con rotazione e percussione per forature in muratura e cemento da mm 12 a 40 o per foratura con corone fino a mm 90. Velocità variabile con controllo elettronico 400 giri/min, trasmissione a catena, impugnatura in gomma.  
Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

PROMO  
€. 479,00

Art. 93829		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25501K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	1100
potenza resa power output	W	500
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	400
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	2740
energia del colpo impact energy	J	11
attacco tool holder	SDS-Max	
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	40
max. capacità di foratura [punte spec. Ratio] max. drilling capacity [breakthrough bit]	mm	55
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	90
lunghezza length	mm	457
altezza height	mm	245
peso weight	Kg	6,15

Accessori

Art.11850

**SET DT71566 per forare e avvitare**




Descrizione:  
Set 100 pezzi per forare e avvitare contenente:  
12 Punte metallo misure: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm  
5 Punte legno misure: 3-4-5-6-8mm  
7 Punte muratura misure: 5-5,5-6-7-8-10-12mm  
2 Seghe a tazza 32-44mm  
1 Mandrino per sega a tazza  
3 Inserti a bussola 6-8-10mm  
1 Punta a svasare  
1 Adattatore magnetico  
15 Inserti misti da 50mm  
53 Inserti misti da 25mm

PROMO  
€. 29,90

**SET seghe a tazza DT8270L**



Descrizione:  
SET di 11 PEZZI 2X SEGHE A TAZZA BIM GENERICO DT8270L.  
Diametro 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm  
Profondità di taglio 46 mm  
Materiale M42



PROMO  
€. 95,00

**SET DT71516-QZ 24 pezzi + cricchetto**



Descrizione:  
SET DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto.  
Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli accessori.  
Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13.  
Chiave.  
Porta inserti.  
Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

**Art.93591** €. 39,76 SC.30%

Art.93591

**Pistola termica D26414, 2000 W**



Descrizione:  
Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, modellamento di plastica, essiccamento di vernici fresche, etc.  
Dotazione: nasello conico e nasello a coda di pesce in acciaio.

**Art.94213** €. 140,00 SC.15%

**Utensili elettrici - Pistole termiche**

Art.94213

Art. 94213200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D26414	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2000
temperatura di esercizio operating temperature	°C	50-600
flusso d'aria air flow	l/min	650
lunghezza length	mm	265
altezza height	mm	210
peso weight	kg	0,85

**Utensili elettrici - Torce**

**Torcia DCL044 18V**


**Art.94445**



Descrizione:  
Torcia LED DeWalt DCL044 pivotale a 180° compatta  
Dotata di magneti e doppio gancio  
130 Lumen

PROMO  
€. 55,00

**ILLUMINAZIONE  
XR 18V**

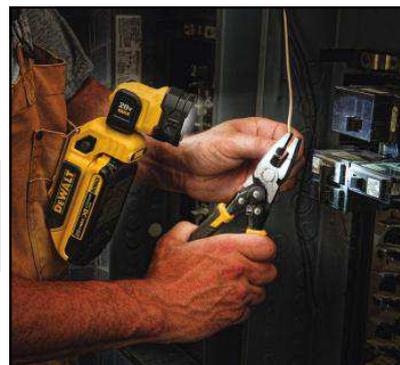

**Strumenti di Misura - Flessometri - Misuratori Laser**

**Misuratore laser DW033**

**Art.39467030**



Descrizione:  
Misuratore laser DeWalt DW033 con raggio d'azione da  
0,15 a 30 metri. Un solo bottone per misurazione  
semplice e continua. Classe laser II, precisione di  
misurazione  $\pm 3$  mm,  
dimensioni mm 12x45x116, peso g 120.

PROMO  
€. 59,00



**Tracciatore laser DW088K**

**Art.39469**



Descrizione:  
Tracciatore di linee laser a croce DW088K con precisione  $\pm 0,3$  mm/m,  
autolivellante fino a  $\pm 4^\circ$  in pochi secondi con segnalazione del fuorilivello.  
Grazie alla luce pulsante è possibile utilizzarlo con rilevatore laser DE0892  
per una portata massima di 50 metri. Con supporti magnetici e scocca  
rinforzata, 2 soli tasti di funzione. Classe laser 2, <1 mW, 2 raggi  
verticale/orizzontale, visibilità interna m 10, attacco treppiede 1/4".  
Dimensioni: larghezza mm 61, lunghezza mm 112, altezza mm  
113, peso con batteria inclusa 0,46 g. Dotazione: 3 batterie AAA,  
supporto da muro, valigetta.

PROMO  
€. 225,00

**Accessori - Cassette porta utensili**

**Cassetta Porta elettroutensili DWST1-70703**

**Cassetta Porta Minuterie DWST1-71195**

**Art.81600**

**Art.81601**



PROMO  
€. 29,00



PROMO  
€. 29,00

VALIGETTA TSTAK™ II ORGANIZER SENZA  
PORTAMINUTERIE, CON SPUGNA PRETAGLIATA.

VALIGETTA TSTAK™ VI PORTAUTENSILI  
PROFONDA CON DIVISORIO REMOVIBILE.

Sei pronto ad ordinare?

- Manda un email a [info@gnuttibortolo.com](mailto:info@gnuttibortolo.com)
- Oppure vai su [www.gnuttibortolo.com](http://www.gnuttibortolo.com)!!!
  - Seguici su Facebook

Gnutti Bortolo Lumezzane



# Gnutti Bortolo

*DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE*  
*INDUSTRIAL DISTRIBUTION*

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)  
ITALY — P. IVA 00547380980  
Tel.0308926011 — Fax. 0308926211  
[info@gnuttibortolo.com](mailto:info@gnuttibortolo.com)

[www.gnuttibortolo.com](http://www.gnuttibortolo.com)