

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo^{nl}

www.gnuttibortolo.com

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

WINTER
2024/2025



Gnutti Bortolo^{nl}

**DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION**

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)
ITALY — P. IVA 00547380980

info@gnuttibortolo.com
www.gnuttibortolo.com



Gnutti Bortolo Lumezzane

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

ART. 94252 Termoventilatore PTC HP121

TERMOVENTILATORI DA TAVOLO



Termoventilatore con resistenza ceramica PTC: eroga potenza in base alla temperatura ambiente **per ambienti piccoli.**

(bassa temp. = Potenza massima, e viceversa)

Selezioni: 0 / Ventilazione / Eco (800W) / Rapid (1500W)

Termostato ambiente regolabile

Oscillazione automatica Destra / Sinistra

Lampada di spia

Interruttore Anti-ribaltamento

Corpo in plastica con maniglia integrata, griglia frontale in metallo-

220-240V~ 50Hz 1500W

Dimensioni prodotto: mm 179x273x140

€ 43,20



OSCILLAZIONE DX/SX



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



SEGNALATORE LUMINOSO



VENTILAZIONE

ART. 94253 Termoventilatore murale PTC HP093

TERMOVENTILATORE MURALE



Termoventilatore a parete PTC, eroga calore in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = Potenza max, e viceversa

Comandi elettronici + Telecomando

Programmazione giornaliera e settimanale

Selezioni: Stand-by/ Ventilazione/ Eco(1000W)/ Rapid(2000W). Timer (max 12h)

Termostato ambiente regolabile 10-49°C. Sensore apertura finestre.

Display visualizza ogni funzione e la Temperatura Ambiente. Interruttore O / I

Grado di protezione IP22 (gocce 15° inclinazione)

Kit per fissaggio a parete.

220-240V~ 50Hz 2000W

Dimensioni prodotto: mm 520x220x125

€ 63,00



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TEMPERATURA REGOLABILE



VENTILAZIONE



IP22 GRADO DI PROTEZIONE



TIMER 12H



SENSORE APERTURA FINESTRA



PROGRAMMA SETTIMANALE



LVD DISPLAY



RISPARMIO ENERGETICO



TELECOMANDO INCLUSO



KIT INSTALLAZIONE

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo srl

ART. 94254 Termoventilatore PTC HOT TOWER HP129

TERMOVENTILATORI A COLONNA



Termoventilatore PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temperatura= max potenza e viceversa).

Elica in alluminio rende efficace e silenziosa la ventilazione

Selezioni: 0 / Fan / 1000W / 2000W / 2000W+Oscillazione. Termostato ambiente regolabile.

Oscillazione automatica Destra / Sinistra.

Interruttore anti-ribaltamento. Segnalatore luminoso.

Corpo in plastica con maniglia integrata.

Idoneo **per ambienti di**

20m²

220-240V~ 50Hz 2000W

Dimensioni prodotto:

mm 185x450x185

€ 51,30



Interrut. anti-ribaltamento



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



SEGNALATORE LUMINOSO



RISPARMIO ENERGETICO

ART. 94255 Termoventilatore PTC A COLONNA ELETTRONICO WIFI HP130



Termoventilatore con resistenza ceramica PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa. APP compatibile iOS e Android per il controllo, con Wi-Fi 2.4GHz+Bluetooth, di ogni funzione e per la programmazione quotidiana e settimanale. Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Comandi elettronici a sfioro e telecomando.

Visualizzazione di Temperatura, Tempo, e ogni Funzione.

Modalità Automatica / Manuale. Selezioni: 0 / Fan / 1200W / 2000W

Termostato ambiente regolabile (5-45°C)

Oscillazione automatica Destra/Sinistra

Timer (max 12h)

Interruttore Anti-Ribaltamento

Interruttore O/Elica in alluminio rende efficace e silenziosa la ventilazione

Corpo in plastica con maniglia integrata. **Idoneo per ambienti di 20m².**

Dimensioni prodotto: mm 185x450x185

€ 73,80



2 POTENZE RISCALDAMENTO



RISPARMIO ENERGETICO



Interrut. anti-ribaltamento



LVD DISPLAY



WIFI



ANDROID IOS/APPLE



ALEXA GOOGLE PLAY

Visita il sito:
www.gnuttibortolo.com

Info:
info@gnuttibortolo.com

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

TERMOVENTILATORI DA PAVIMENTO

ART. 94257 Termoventilatore E VENTILATORE CICLONICO HF205



Termoventilatore e Ventilatore ciclonico. Termoventilazione: Eco (1000W) / Rapid (2000W). Temperatura ambiente regolabile 18-30 °C. Ventilazione: Normal / Sprint. Comandi elettronici con tastiera soft touch. Memorizza l'ultima funzione utilizzata.

Led visualizzano le funzioni in uso.

Raffreddamento automatico

Interruttore anti-ribaltamento.

Corpo in plastica con maniglia integrata. Grado di protezione IP20.

Idoneo per ambienti di 20m²circa.

220-240V~ 50Hz 2000W.

€ 77,40



ART. 94258 Termoventilatore Ciclonico HF198.GR



Termoventilatore con unità riscaldante orientabile, dirige con precisione il caldo; griglia frontale con alette radiali curve;

Selezioni: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W);

Termostato regolabile;

Corpo in plastica con maniglia integrata;

Idoneo per ambienti di 20m²

Grado di protezione IP20

-230V~ 50Hz 2000W

Dimensioni prodotto: mm 325x315x171

€ 49,50



VENTILAZIONE



2 POTENZE
RISCALDAMENTO



TERMOSTATO
REGOLABILE




FUNZIONE
CICLONICA



TESTA
ORIENTABILE

STUFE AL QUARZO

ART. 94264 Stufa radiante a parete HR312 PER AMBIENTI ESTERNI

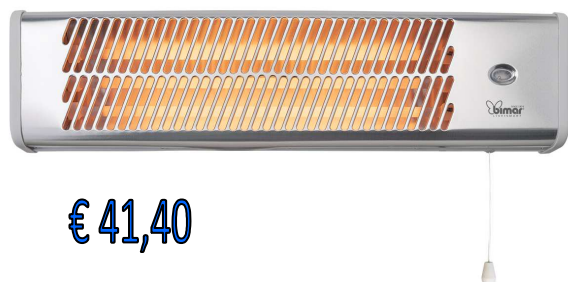

€ 41,40

Stufa al quarzo a parete elettrica radiante per uso in **ambienti esterni** e fuori dagli ambienti chiusi. 3 resistenze al quarzo.

Interruttore a tirante con display.

Selezioni: Eco (500W)/ Comfort (1000W)/ Rapid (1500W).

Parabola riflettente in alluminio.

Supporto murale con regolazioni alto/basso. Kit fissaggio.

Grado di protezione IP24 (spruzzi acqua).

Corpo in metallo. 220-240V~50-60Hz 1500W

Dimensioni prodotto: mm 583x115x133



KIT
INSTALLAZIONE
MURALE



3 POTENZE
RISCALDA-
MENTO



IP24 GRADO DI
PROTEZIONE



3
RESISTENZE
ANALOGHE




SILENZIOSO



TESTA
ORIENTABILE

STUFE AL CARBONIO

ART. 94265 Stufa radiante HR318 AL CARBONIO

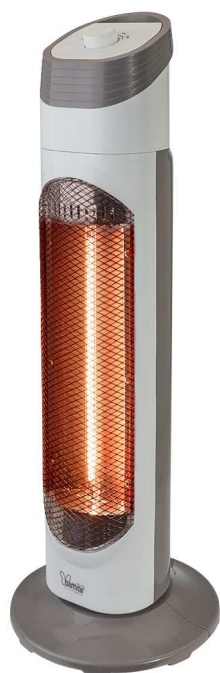

Stufa elettrica radiante al carbonio

Con oscillazione.

Elemento riscaldante in fibra di carbonio a bassa intensità luminosa

Selezioni: 0 /Eco (450W) / Rapid (900W)

Oscillazione Destra / Sinistra

Interruttore anti-ribaltamento

Parabola riflettente in metallo

Griglia protezione in metallo

Corpo in plastica

Idonea per **ambienti di 9m²**.

220-240V~ 50-60Hz 900W

Dimensioni prodotto: mm 240x678x240

€ 36,00



2 POTENZE
RISCALDA-
MENTO



RISPARMIO
ENERGETICO



Interrut. anti-
ribaltamento

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

TERMOCONVETTORI

ART. 94266 Termoconvettore in mica HC515 a convezione naturale



Termoconvettore a convezione naturale e irraggiamento termico.

Elemento riscaldante in mica.

Piedi di appoggio provvisti di ruote piroettanti.

Selezioni: 0/ Eco (1000W) / Rapid (2000W).

Termostato ambiente regolabile.

Interruttore anti-ribaltamento.

Segnalatore luminoso.

Corpo in metallo, fianchi in plastica con maniglia integrata.

Superficie riscaldata: 20m² circa.

Grado di protezione IP20.

220-240V~ 50-60Hz 2000W

Dimensioni prodotto: mm 550x618x265

€ 76,50



2 POTENZE
RISCALDAM
ENTO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SEGNALAT
ORE
LUMINOSO



SILENZIOSO



Interrut. anti-
ribaltamento

ART. 94267 Termoconvettore HC512 a convezione naturale TURBO



Termoconvettore a convezione naturale, silenziosa;

il ventilatore Turbo estende il calore

Resistenze in filo metallico non incandescente

Selezioni: 0 / Eco (1000W) / (Rapid (1995W) / Rapid & Turbo (2000W).

Termostato ambiente regolabile.

Ventilatore turbo.

Segnalatore luminoso.

Fianchi in plastica con maniglia integrata.

Corpo in metallo.

Idoneo per ambienti fino a 20m².

220-240V~ 50Hz 1800-2000W

Dimensioni prodotto: mm 710x445x218

€ 67,50



FUNZIONE
TURBO



3 POTENZE
RISCALDAM
ENTO



SEGNALAT
ORE
LUMINOSO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SILENZIOSO



DEUMIDIFICATORI

ART. 94269 DEUMIDIFICATORE 10L./24H CON GAS R290 DEU314



Deumidificatore 10 l./24h (30°C 80%UR)
Interruttore 0/I
Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
Serbatoio 2,2litri
Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento
Sbrinamento automatico
Filtro lavabile
Valvola e tubo per drenaggio continuo
Corpo in plastica con maniglia integrata
Grado di protezione: IP20
Livello sonoro 45dB
Portata aria 120m³/h
220-240~ 50Hz 245W
Peso in grammi:11000
Dimensioni prodotto: mm 280x460x240



€ 158,00

*Prezzi netti IVA esclusa.
Promo INVERNO 2024/2025
Valida per articoli a magazzino
fino ad esaurimento scorte.

Visita il sito:
www.gnuttibortolo.com
Info:
info@gnuttibortolo.com

Gnutti Bortolo Srl - DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE

1937 = 2021: 84 ANNI, UNA LUNGA STORIA, UNA VERA PASSIONE a fianco delle industrie

1937 = 2021: 84 YEARS, A LONG STORY, A TRUE PASSION next to industries



Gnutti Bortolo

***DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION***

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)
ITALY — P. IVA 00547380980

info@gnuttibortolo.com
www.gnuttibortolo.com

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo_{nl}